


Fiche produit

Armédia

*Surface filtrante autoportante conjuguant
tissus métalliques & toiles soudées*

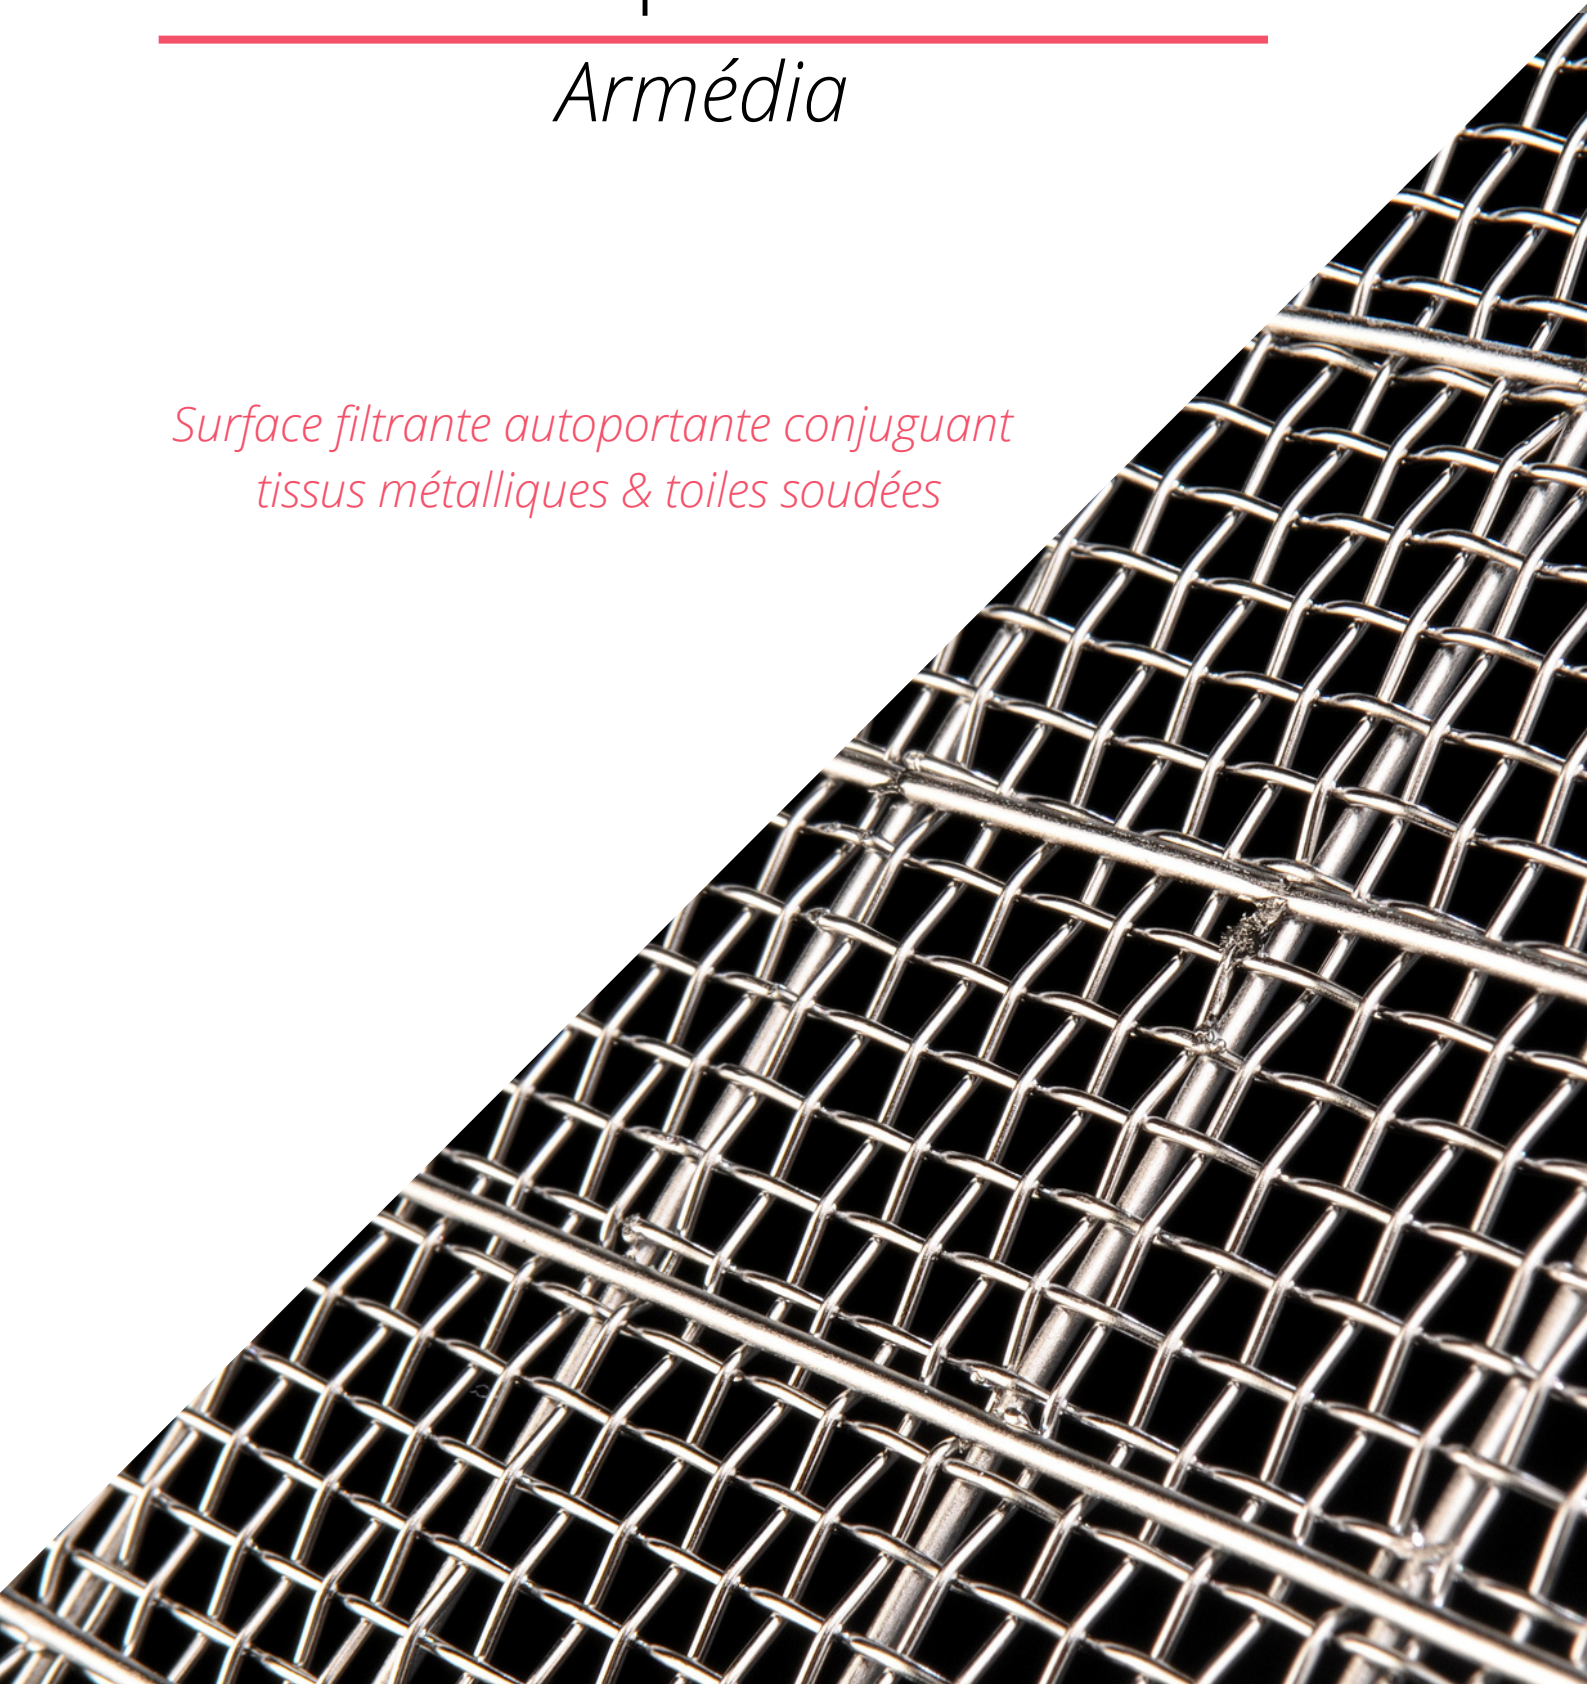

Pourquoi choisir l'Armédia ?

La technologie Armédia s'ouvre à de multiples applications comme la filtration, le séchage, l'égouttage, le tamisage, le criblage et la granulation.

L'association de la toile métallique armée d'une toile soudée préserve vos rendements et assure la pérennité de la toile filtrante.

Comment est réalisée la toile Armédia ?

L'Armédia est réalisée selon votre cahier des charges.


La maîtrise complète de l'ensemble du processus de fabrication, tissage et façonnage associé à notre bureau d'études intégré nous permettent de répondre précisément à votre besoin.

Comment est composée une toile Armédia ?

En acier inoxydable, une toile filtrante (ouverture de 20 microns à 5mm - CHP) est associée à une structure en toile soudée (diamètre de fils de 0.63 à 1.5mm).

Ces toiles sont proposées en rouleaux, bandes ou panneaux.

Elles peuvent être façonnées (cintrée, roulée, plissée, pliée, soudée) et assemblée selon votre demande.



N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demande de renseignement.



Gantois
INDUSTRIES

www.gantois.com



e-shop

e-catalogue / e-catalog

CONTACT

Tél. +33 (0)3 29 55 21 43

contact@gantois.com

GANTOIS INDUSTRIES

25, rue des quatre frères Mougeotte

88 100 SAINT-DIÉ-DES-VOGES

FRANCE